

DATABLAD

Rockfon® Universal Baffle



Sounds Beautiful

Rockfon® Universal Baffle


- Kreative og innovative akustikløsninger, tilgængelige i hvid og i 33 spændende, moderne og klassiske farver, der inspirerer og komplimenterer ethvert åbent område
- Ideel til områder hvor uhindret og hyppig adgang til installationer er påkrævet
- Leveres med en robust ramme, der beskytter kanterne mod skader
- Fås med ophæng i forskellige designmuligheder

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade: Glat, hvid fleece eller formålet farvet, mat overflade
- Ramme: Hvid eller Color-all pulverlakeret galvaniseret stål med multiclips, der giver flere monteringsmuligheder

Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Fritid & Sport
- Detailhandel

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/ enhed)	Anbefalet montagesystem	Genanvendt materiale	Cradle to Cradle certificeret®	A1-A3 Påvirkning på produktionen (kg CO ₂ eq/ m ²)*	A1-C4 Påvirkning på hele livscyklus (kg CO ₂ eq/ m ²)*
 2F	1200 x 300 x 50	1,7	Rockfon® System Universal Baffle™	36%		2,91	4,06
	1200 x 450 x 50	2,4	Rockfon® System Universal Baffle™				
	1200 x 600 x 50	3,4	Rockfon® System Universal Baffle™				
 4F	1200 x 300 x 50	2,5	Rockfon® System Universal Baffle™	36%		2,91	4,06
	1200 x 450 x 50	3,2	Rockfon® System Universal Baffle™	36%			
	1200 x 600 x 50	4,0	Rockfon® System Universal Baffle™				
	1800 x 300 x 50	3,5	Rockfon® System Universal Baffle™				
	1800 x 600 x 50	5,1	Rockfon® System Universal Baffle™				

Kantdetalje 2F = 2-sidet ramme


Kantdetalje 4F = 4-sidet ramme

Rockfon Universal Baffle, med 2-sidet ramme, fås kun i hvidt.

*For fuld information angående miljøpåvirkningen, se vores produktspecifikke EPD'er, der er tilgængelig på rockfon.link/dk-epd. Grundet eventuelle forskelle i beregningsmetoder og antagelser af forskellige scenarier, er miljøpåvirkningsværdier generelt set ikke sammenlignelige mellem producenter.

Farver (4F)



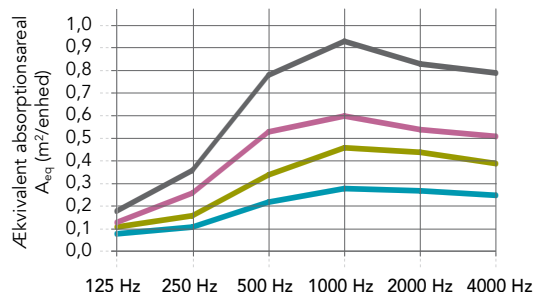

Egenskaber



Lydabsorption


A_{eq} (m²/enhed).

C - Afstand mellem baffelrækkerne.

H - Nedstropningshøjde:

Afstand fra overkant baffel til det bærende lag.

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x300x50 (4F) - Baffelrækker, C300, H300	0,08	0,11	0,22	0,28	0,27	0,25
1200x300x50 (4F) - Baffelrækker, C600, H300	0,11	0,16	0,34	0,46	0,44	0,39
1200x600x50 (4F) - Baffelrækker, C600, H300	0,13	0,26	0,53	0,60	0,54	0,51
1200x600x50 (4F) - Baffelrækker, C1200, H300	0,18	0,36	0,78	0,93	0,83	0,79

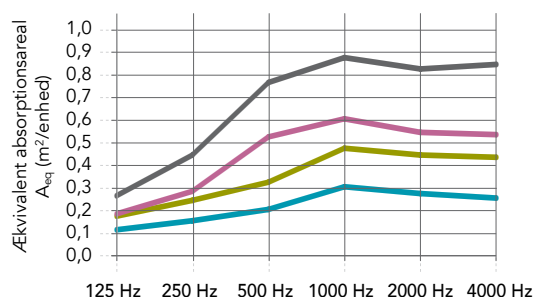

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x300x50 (4F) - Baffelrækker, C300, H40	0,12	0,16	0,21	0,31	0,28	0,26
1200x300x50 (4F) - Baffelrækker, C600, H40	0,18	0,25	0,33	0,48	0,45	0,44
1200x600x50 (4F) - Baffelrækker, C600, H40	0,19	0,29	0,53	0,61	0,55	0,54
1200x600x50 (4F) - Baffelrækker, C1200, H40	0,27	0,45	0,77	0,88	0,83	0,85



Reaktion på brand

A2-s1,d0



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Lysrefleksion

Hvid (77%).

Charcoal (4%).

Color-all (afhænger af farven).



Indeklima

Rockfon loftsoriment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon lofter har en meget lav frigivelse af VOC'er. Et udvalg af Rockfon produkter har opnået følgende ydelsesmærkninger og indendørs emissionsklassificering.



Rengøring

- Støvsugning.



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Belastningssikkerhed

Klasse B.

I henhold til EN13964:2014.



Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCB-certificering.



Korrosionsbestandig

Klasse B (EN13964:2014).

Sounds Beautiful

